

LY60SP 在线式露点仪

(瑞士 OEM 产品抗腐蚀性露点仪专用锂电行业)

LY60SP 智能型露点仪是瑞士 ROTRONIC 在中国的 OEM 产品，是一款适合中国市场的经济型露点仪，所有的技术指标与材料均来自进口国，是一款针对锂电池行业，高度抗腐蚀的露点仪。该仪器具有自校与手校两种功能。该仪器可以放在手套箱任何位置连续测量，无需保养，只要定期对该仪器进行偏差修正即可（操作方法随机器）。我们承诺：凡由锂电池氢氟酸造成的探头损坏一年内无理由包换，一年内免费校验探头，真正是终身维护零风险。

特点：

- 1、带自动纠正偏差功能
- 2、高度抗油污，抗腐蚀
- 3、带手动校准功能
- 4、带温湿度露点对照查询功能
- 5、压力转常压功能
- 6、CE 认证/CE-2007/108/EG

技术指标：

露点范围：-60~+100℃/-80~+20℃ (可选)

温度范围：-50~+100℃/-50~+200℃ (可选)

湿度范围：0~100% RH

输出：4-20mA/0-1V/0-5V/0-10V

精度：±2℃Td、±0.1℃、±0.8%RH

压力：0~20bar

接口：G1/2

材质：316 不锈钢

多参数显示及输出：Td、t、RH、PPm、g/kg

面板按键功能介绍：



进入菜单键

翻页键


查询键

配合使用键

确认键



露点仪 按装方式

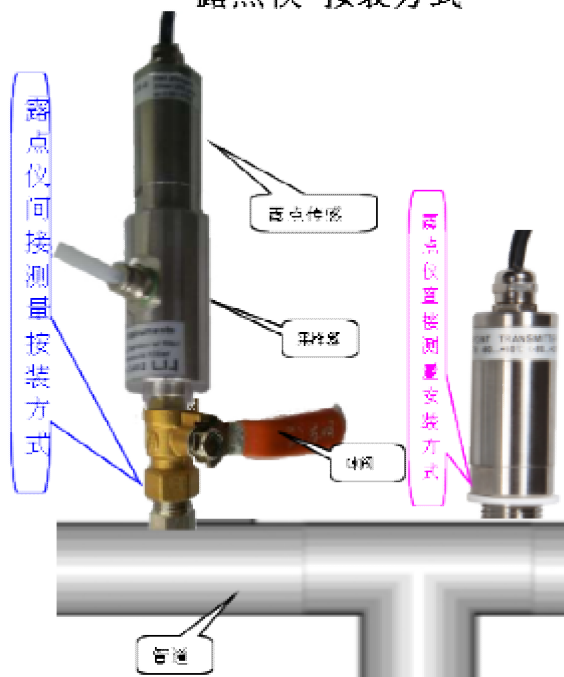

传感器外形尺寸：

